




AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI ANCONA

Realizzazione di nuova pavimentazione all'interno del padiglione lato nord presso il complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.a." nel porto di Ancona

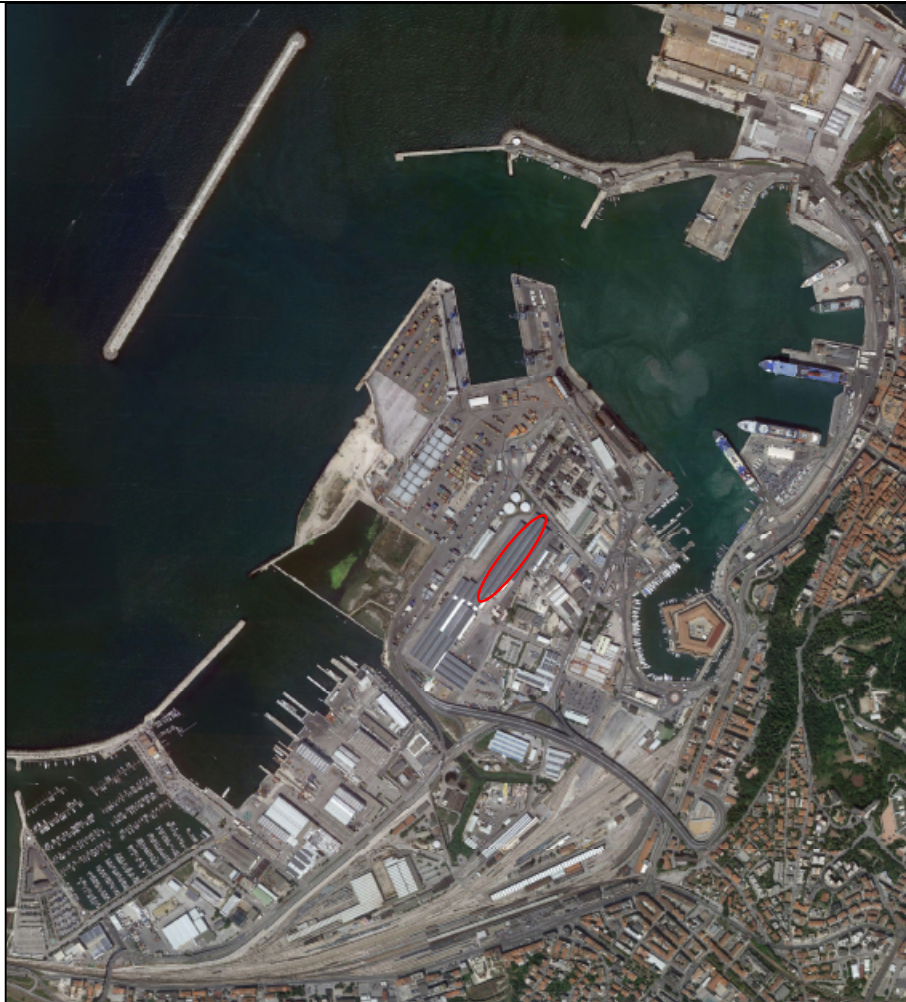

PROGETTO ESECUTIVO

DOC.

20

FASCICOLO DELL'OPERA

SCALA:

===

PROGETTISTI

Geom. Luca Sterlacchini

Ing. Sirio Pinzaglia (dimensionamento pavimentazione)

COLLABORATORI

Ing. Laura Rotoloni

Ing. Maria Letizia Vecchiotti

COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Geom. Luca Sterlacchini

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Marco Brugiapaglia

Ancona, giugno 2017

INDIRIZZO CANTIERE:

porto di Ancona - via del Lavoro (stabilimento ex-Tubimar
Ancona s.p.a.) - Ancona (An)

OPERA DA REALIZZARE:

Realizzazione di pavimentazione nei padiglioni lato nord del
complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a."

COMMITTENTE:

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

FASCICOLO DELL'OPERA

Modello semplificato

**Redatto ai sensi dell'art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
(conforme ai contenuti riportati dell'Allegato IV del DI del 9 Settembre 2014)**

Data: 21/06/2017	NOMINATIVO	FIRMA
Responsabile dei lavori	Geom. Marco Brugiapaglia	
Coordinatore per la progettazione	Geom. Luca Sterlacchini	

Il coordinatore per la progettazione

Premessa

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'art. 91 comma 1 – lettera b) e comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008.

Esso, quale elaborato tecnico allegato al progetto esecutivo delle opere di che trattasi, contiene le informazioni utili all'esecuzione, nelle dovute condizioni di sicurezza e incolumità fisica per le persone addette, delle azioni manutentive a cui le opere medesime, nel corso della loro vita utile, verranno sottoposte.

Tale elaborato dovrà essere pertanto conservato dal gestore delle opere suddette, che provvederà a consultarlo preliminarmente ad ogni intervento manutentivo da intraprendere sulle stesse. Esso si rende altresì complementare al piano di manutenzione; elaborato – quest'ultimo – anch'esso facente parte del summenzionato progetto esecutivo, che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione delle opere al fine della conservazione nel tempo della loro funzionalità, nonché delle relative caratteristiche di qualità, di efficienza e valore economico, secondo quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 207/2010.

Il presente documento è compilato conformemente alle norme della buona tecnica (norme UNI, CEI, etc.), nonché all'allegato XVI del summenzionato D. Lgs. n. 81/2008.

Resta inteso che, a cura del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al termine della realizzazione delle opere, il presente documento andrà aggiornato in relazione ad eventuali varianti intervenute nel corso dei relativi lavori.

Il presente documento andrà altresì aggiornato nel corso della vita utile delle opere in questione, a cura del soggetto gestore, in relazione ad eventuali interventi di modifica sostanziale a cui le stesse verranno nel tempo sottoposte (es. demolizioni, ampliamenti, ristrutturazioni etc.).

**Scheda I:
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati**

Descrizione sintetica dell'opera			
Realizzazione di pavimentazione nei padiglioni lato nord del complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a."			
Durata effettiva dei lavori			
Inizio lavori:	11/09/2017	Fine lavori:	10/12/2017
Indirizzo del cantiere			
porto di Ancona - via del Lavoro (stabilimento ex-Tubimar Ancona s.p.a.) - Ancona (An)			
Committente			
Nominativo	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale		
Indirizzo	molo Santa Maria - Ancona (An)		
Codice Fiscale	00093910420		
Partita IVA	00093910420		
Recapiti telefonici	071.207891 - Fax 071.2078940		
Email/PEC	segreteria@porto.ancona.it		
Progettista architettonico			
Nominativo	Geom. Marco Brugiapaglia		
Indirizzo	c/o Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - Ancona (An)		
Codice Fiscale	BRGMRC74R11A271S		
Recapiti telefonici	071.2078945 - cell. 335.1882107 - Fax 071.2078940		
Email/PEC	brugiapaglia@porto.ancona.it		
Coordinatore per la progettazione			
Nominativo	Geom. Luca Sterlacchini		
Indirizzo	c/o Autorità Portuale di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - molo Santa Maria - Ancona (An)		
Coordinatore per l'esecuzione			
Nominativo	Geom. Luca Sterlacchini		
Indirizzo	c/o Autorità Portuale di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - molo Santa Maria - Ancona (An)		
Responsabile dei lavori			
Nominativo	Geom. Marco Brugiapaglia		
Indirizzo	c/o Autorità Portuale di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - molo Santa Maria - Ancona (An)		
Codice Fiscale	BRGMRC74R11A271S		
Recapiti telefonici	071.2078945 - cell. 335.1882107 - Fax 071.2078940		
Email/PEC	brugiapaglia@porto.ancona.it		

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda: SCHEDA II-1-1	Oggetto della manutenzione: Pavimentazione interna - Pavimentazione industriale in cls.	Tipologia dei lavori controllo dello stato
Tipo di intervento		Rischi individuati
Controllo al fine di individuare eventuali anomalie della pavimentazione, con particolare attenzione ai casi in cui rappresentino pericolo per la sicurezza ed incolumità dei mezzi e delle persone. Controllo dello stato di conservazione (fessurazioni, rotture, sollevamenti, ecc.).		

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i materiali di risulta. Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza sovraccaricare.
DPI	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Utilizzare gilet rifrangenti. Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Igiene sul lavoro	Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.	Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri. Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Impianti di alimentazione e di scarico	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	
Interferenze e protezioni terzi	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	I controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per gli stessi operatori e per gli altri.	Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e prescrizioni dettate dalla norma di riferimento. Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.

Codice scheda: SCHEDA II-1-2	Oggetto della manutenzione: Pavimentazione interna - Pavimentazione industriale in cls.	Tipologia dei lavori ripristino puntuale
Tipo di intervento		Rischi individuati
ripristini puntuali della pavimentazione.		Contatto con sostanze tossiche. Contatto con macchine operatrici. Investimento. Inalazione di gas. Abrasioni, punture, tagli.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
DPI	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Utilizzare guanti, facciali filtranti, scarpe antinfortunistiche,

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		indumenti protettivi e gilet rifrangenti. Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.
Igiene sul lavoro	Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.	Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.
Impianti di alimentazione e di scarico	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	
Interferenze e protezioni terzi	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire alle operazioni gli spazi di intervento.	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.

Codice scheda: SCHEDA II-1-3	Oggetto della manutenzione: Pavimentazione interna - Pavimentazione industriale in cls.	Tipologia dei lavori demolizione e ricostruzione
Tipo di intervento		Rischi individuati
Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e rifacimento parziale (superiore a mq 2,00) o totale eseguito tramite la demolizione del vecchio manto, pulitura del sottofondo e la posa di nuovo manto.		Contatto con sostanze tossiche. Contatto con macchine operatrici. Investimento. Inalazione di gas. Abrasioni, punture, tagli.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento. Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
DPI	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Utilizzare guanti, facciali filtranti, scarpe antinfortunistiche,

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		indumenti protettivi e gilet rifrangenti. Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.
Igiene sul lavoro	Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.	Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.
Impianti di alimentazione e di scarico	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	
Interferenze e protezioni terzi	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	I controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per gli stessi operatori e per gli altri.	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.

Codice scheda: SCHEDA II-1-4	Oggetto della manutenzione: Scarico acque meteoriche - Reti di scarico acque meteoriche	Tipologia dei lavori riparazione
Tipo di intervento		Rischi individuati
Revisioni, pulizie e ripristini delle tubazioni di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche		Punture, tagli, abrasioni. Contatto con sostanze pericolose. Elettrocuzione. Caduta dall'alto.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisoria (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di protezione collettiva. L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.	Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		<p>Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.</p> <p>Utilizzare convogliatori di materiali di risulta dotati di bocca di scarico posta ad altezza inferiore i 2 metri da terra e muniti di imbocco anticaduta.</p>
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.	<p>In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata.</p> <p>Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.</p> <p>Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.</p> <p>Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.</p> <p>Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i materiali di risulta.</p> <p>Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza sovraccaricare.</p> <p>Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori a norma.</p> <p>Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme.</p> <p>Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.</p>
DPI	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	<p>Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi nei lavori in quota.</p> <p>Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.</p>
Igiene sul lavoro	Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.	<p>Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati.</p> <p>Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.</p> <p>Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.</p>

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.
Impianti di alimentazione e di scarico	Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi all'impianto elettrico esistente, previo accordo con il soggetto titolare dell'impianto medesimo.	Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entità, previo accordo con il soggetto titolare dell'impianto. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra.
Interferenze e protezioni terzi	Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.	Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul vuoto. Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento. Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione. Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (direzione obbligatoria e con segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso, ecc...). Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.	Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisoria (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		<p>aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della scala.</p> <p>Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili ribaltamenti.</p> <p>Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare le dovute misure preventive).</p> <p>L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi dev'essere segnalato adeguatamente.</p>

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Verifiche e controlli da effettuare	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Periodicità	Rif. Scheda II
			Segnalare la presenza di operai al lavoro. Interdire gli spazi di intervento.				Scheda II-1 Scheda II-2 Scheda II-3 Scheda II-4
			I controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per gli stessi operatori e per gli altri.				Scheda II-1 Scheda II-3
			Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.				Scheda II-1 Scheda II-2 Scheda II-3 Scheda II-4
			Segnalare la presenza				Scheda

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Verifiche e controlli da effettuare	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Periodicità	Rif. Scheda II
			di operai al lavoro. Interdire alle operazioni gli spazi di intervento.				II-2
			Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi all'impianto elettrico esistente, previo accordo con il soggetto titolare dell'impianto medesimo.				Scheda II-4
			Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.				Scheda II-4

Scheda III-1

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elenco elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Elaborati architettonici e tecnico-economici dell'opera	Nominativo: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - Direzione Tecnica Indirizzo: molo Santa Maria, s.n. - Ancona Telefono: 071.207891 - Fax 071.2078940 Email/PEC: brugiapaglia@porto.ancona.it			

FIRME

Il presente documento è composto da n. _____ pagine.

1. C.S.P. trasmette al Committente _____ il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data _____ **Firma del C.S.P.** _____

2. Il Committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera

Data _____ **Firma del committente** _____

3. Il CSE, dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera

Data _____ **Firma del C.S.E.** _____

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data _____ **Firma del Committente** _____