STRADA PUBBLICA VIA LUIGI EINAUDI

PAVIMENTAZIONE
NON OGGETTO DI INTERVENTO

P.F.= 0,00

CABINA EL.

SALA CALDAIE

PAVIMENTAZIONE
NON OGGETTO DI INTERVENTO

3/1_d

BINARIO DI RACCORDO

VIA G. FORTUNATO

FOGNATURA COMUNALE

VIA E. VANONI

ø600

ø600

N

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN FONDAZIONE ED ELEVAZIONE:
- Cls C32/40 classe XS1 per plinti, cordoli, platee e strutture in elevazione
  Classe di consistenza S4 - diametro max aggregati 32 mm

ACCIAIO CONTROLLATO IN STABILIMENTO E IN CANTIERE:
- Acciaio B450C fynom>=450N/mm² ftnom>=540N/mm²
  1 ≤(ft/fy)k ≤1.35

FIBRE IN ACCIAIO FIBRAG STEEL: F-DUE 44/45 MT :
- Rf1,k CMOD1 = 4,492 N/mm2
- Rf3,k CMOD3 = 3,527 N/mm2
- DOSAGGIO = 25 Kg/m3

COPRIFERRO DI PALI, PLINTI, CORDOLI, PARETI, SOLETTE IN C.A., ECC.
*Non inferiore a **cm 5** per le opere di fondazione e di elevazione, calcolato dalla superficie esterna del getto alla superficie metallica esterna comprese le staffe od eventuali armature secondarie orizzontali.*

SOVRAPPOSIZIONE ED ANCORAGGIO MINIMO DELLE BARRE DI ACCIAIO
Minimo 40 volte il diametro della barra.

NOTA BENE:
VERIFICARE IN OPERA TUTTE LE MISURE DEI VARI ELEMENTI STRUTTURALI PRIMA DI OGNI LAVORAZIONE ED IN PARTICOLARE DEI FERRI DI ARMATURA PRIMA DEL TAGLIO.

LEGENDA GIUNTI

- Giunto di costruzione e dilatazione, larghezza minima 2,25 mm
- Giunto di contrazione, profondità del taglio 50 mm
- Giunto di isolamento in corrispondenza del perimetro interno del capannone
- Giunto di isolamento in corrispondenza dei pilastri esistenti
- distanza tra tagli tra allineamento 1 e allineamento 6
- distanza tra tagli tra allineamento 6 e allineamento 35
- rete els superiore ø6/15"solo al bordo larghezza foglio commerciale 2.25 ml

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE IN FRC

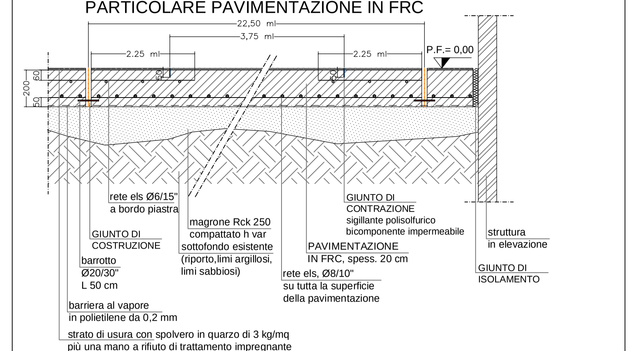

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI ANCONA
Realizzazione di nuova pavimentazione all'interno del padiglione lato nord presso il complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.a." nel porto di Ancona

PROGETTO ESECUTIVO

DOC.		SCALA:
Tav. IX	STATO DI PROGETTO - PARTICOLARI NUOVA PAVIMENTAZIONE	1:250

PROGETTISTI
Geom. Luca Steriacchini
Ing. Sirio Pinzaglia (dimensionamento pavimentazione)

COLLABORATORI
Ing. Laura Rotaloni
Ing. Maria Letizia Vecchiotti

COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. Luca Steriacchini

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Marco Brugiapaglia

Ancona, giugno 2017