




AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

## PORTO DI ANCONA

Realizzazione di nuova pavimentazione all'interno del padiglione lato nord presso il complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.a." nel porto di Ancona

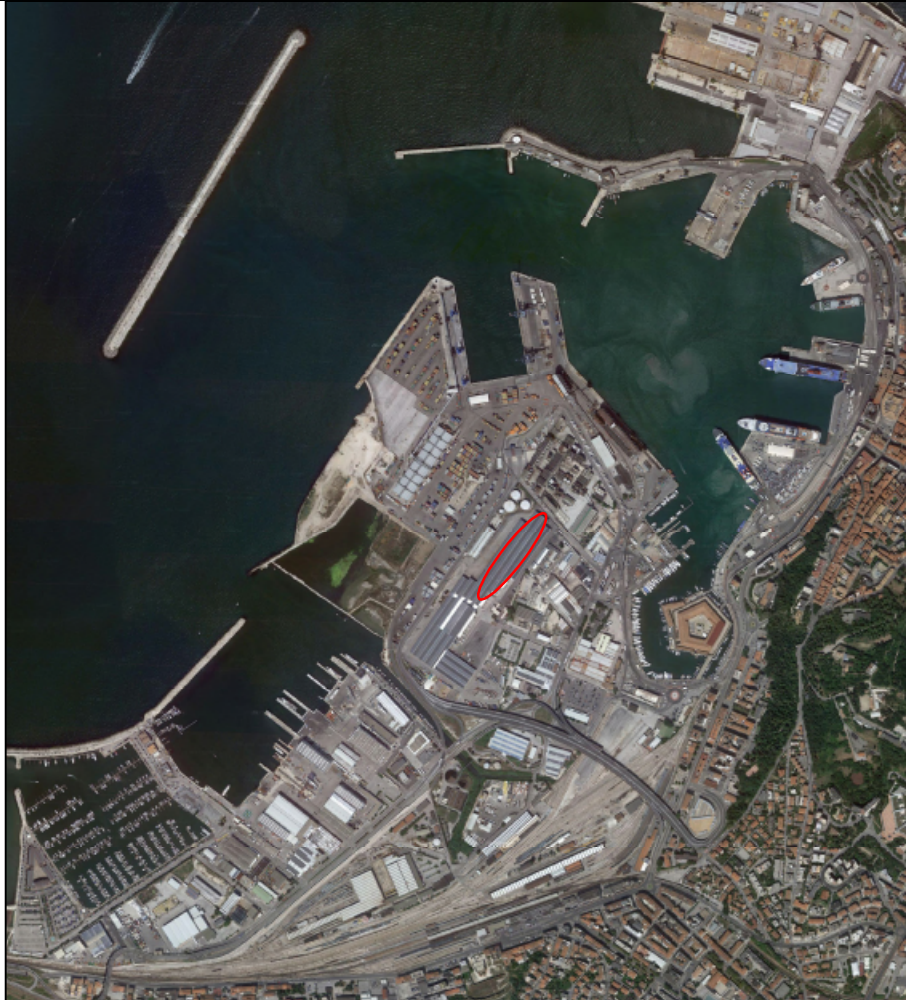

# PROGETTO ESECUTIVO

DOC.

21

**STIMA DEGLI ONERI SPECIALI PER LA SALUTE E  
LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI**

SCALA:

===

### PROGETTISTI

Geom. Luca Sterlacchini

Ing. Sirio Pinzaglia (dimensionamento pavimentazione)

### COLLABORATORI

Ing. Laura Rotoloni

Ing. Maria Letizia Vecchiotti

### COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Geom. Luca Sterlacchini

### RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Marco Brugiapaglia

Ancona, giugno 2017

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A	B	H	P.simili		Prezzo	Totale
1	M.01	Costo dell'operaio specializzato nella provincia di Ancona, incluse le spese generali d'impresa.  Per riunioni di coordinamento preventive; [A = 1*3] Per verifica preventiva della presenza di sottoservizi interferenti <b>SOMMANO h.</b>	3,000 4,000				3,000 4,000 7,000	26,38	184,66
2	M.02	Costo dell'operaio qualificato nella provincia di Ancona, incluse le spese generali d'impresa.  Per riunioni di coordinamento; [A = 1*3] <b>SOMMANO h.</b>	3,000				3,000 3,000	24,57	73,71
3	M.03	Costo dell'operaio comune nella provincia di Ancona, incluse le spese generali d'impresa.  Per riunioni di coordinamento; [A = 1*6] <b>SOMMANO h.</b>	6,000				6,000 6,000	22,12	132,72
4	M.03	Costo dell'operaio comune nella provincia di Ancona, incluse le spese generali d'impresa.  Movieri per assistenza alle manovre dei mezzi d'opera in corrispondenza degli spazi di pubblica circolazione viaria; [A = 2*10] <b>SOMMANO h.</b>	20,000				20,000 20,000	22,12	442,40
5	26.01.01.26	Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori per ogni metro di delimitazione  Per delimitazione degli spazi di manovra dei mezzi d'opera e di lavoro in corrispondenza della pubblica circolazione viaria <b>SOMMANO m</b>	15,000				15,000 15,000	0,76	11,40
	26.01.03.05	<b>Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile.</b>							
6	26.01.03.05	004 Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia  <b>A riportare</b>							<b>844,89</b>

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A	B	H	P.simili		Prezzo	Totale
		<b>Riporto</b>							<b>844,89</b>
		[A = 8*6]	48,000				48,000		
		<b>SOMMANO cad</b>					48,000	1,52	72,96
7	26.01.04.01	001							
		<b>Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile</b>							
		Lato 60 cm, rifrangenza classe I							
		segnali "Dare Precedenza" alle uscite del cantiere; [A = 2*3]	6,000				6,000		
		<b>SOMMANO cad</b>					6,000	1,56	9,36
	26.01.04.10								
		<b>Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm.</b>							
8	26.01.04.10	001							
		Costo d'uso mensile							
		sostegni di segnali "Dare precedenza" alle uscite del cantiere; [A = 2*3]	6,000				6,000		
		<b>SOMMANO cad</b>					6,000	1,05	6,30
	26.01.04.10								
		<b>Posizionamento in opera e successiva rimozione</b>							
9	26.01.04.10	002							
		<b>SOMMANO cad</b>	2,000				2,000		
							2,000	0,84	1,68
	26.01.04.30								
		<b>Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 494/92, costituite da segnale "lavori", corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 metri) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri). Costo d'uso mensile</b>							
10	26.01.04.30	001							
		Senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori							
		<b>SOMMANO cad</b>	1,000				1,000	256,33	256,33
		<b>Importo lavori</b>							<b>1.191,52</b>
		<b>A riportare</b>							<b>1.191,52</b>

